





AMBAR tievalaisimet



	Ambar 2	Ambar 3
L	603 mm	700 mm
H1	184 mm	200 mm
H2	288 mm	307 mm
W	280 mm	320 mm

Suojausluokka I
Kotelointiluokka IP66
Iskukestävyys (lasi) IK 08

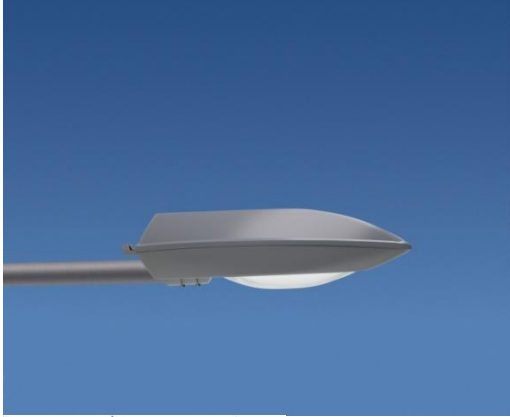

Rakenne

- Runko ja vaippa painevalettua alumiinia.
- Kupu ja tasolasi karkaistua lasia.
- Heijastin kiiltoeloksoitua alumiinia.

Asennus

- Kiinnitys valaisinvarteen Ø48...60 mm. Erillisellä pylvässoviteella Ø60 mm pylvään päähän.
- Suositeltavat asennuskorkeudet:
Ambar 2 4...10 m ja Ambar 3 8...15 m.

Kytkenä

- -o 3x2,5 mm², 230V, 50Hz.

Valonlähde

Ambar 2:

- Suurpainenaatriumlamppu ST 50 ja 70W, kanta E27 ja 100W ja 150W, kanta E40.
- Monimetallilamppu MT 50 ja MT 70W, kanta E27 ja 100W ja 150W, kanta E40.

Ambar 3:

- Suurpainenaatriumlamppu ST 150W, 250W ja 400W, kanta E40.
- Monimetallilamppu MT 150W, 250W ja 400W, kanta E40.

Lisätiedot

- Tiehallinnon hyväksymä tievalaisin.
- Valaisimet toimitetaan kompensoituna.
- Rungon ja vaipan vakioväri harmaa RAL 7001.
- Valaisimet varustettu huoltokytkimellä.

sstl	tyyppi	teho (W)	tuulipinta (m ²)	paino (kg)
45 806 41	Ambar 2 ST70/50W lasikupu	70/50	0,048	6,2
45 806 42	Ambar 2 ST70/50W tasolasi	70/50	0,048	6,2
45 806 43	Ambar 2 ST100W lasikupu	100	0,048	6,2
45 806 44	Ambar 2 ST100W tasolasi	100	0,048	6,2
45 806 45	Ambar 2 ST150W lasikupu	150	0,048	7,2
45 806 46	Ambar 2 ST150W tasolasi	150	0,048	7,2
45 806 47	Ambar 3 ST150W lasikupu	150	0,055	8,5
45 806 48	Ambar 3 ST150W tasolasi	150	0,055	8,5
45 806 49	Ambar 3 ST250W lasikupu	250	0,055	9,5
45 806 50	Ambar 3 ST250W tasolasi	250	0,055	9,5
45 806 51	Ambar 3 ST400W lasikupu	400	0,055	11,1
46 813 01	Ambar pylvässovite			1,1