


NANO pientievalaisin



Suojausluokka I
Kotelointiluokka IP66
Iskukestävyys (lasi) IK 08

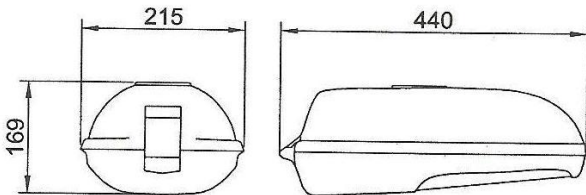

t_a +40°C

Rakenne

- Runko ja vaippa painevalettua alumiinia
- Kupu karkaistua 4 mm paksua lasia.
- Heijastin kiiltoeloksoitua alumiinia.

Asennus

- Kiinnitys valaisinvarteen Ø48 mm. Erillisillä soviteilla myös Ø34 mm ja Ø60 mm varteen.
- Erillisellä pylvässoviteella Ø60 mm pylvään päähän.
- Suositeltavat asennuskorkeudet: 3...8 m

Kytkenä

- -o 3x2,5 mm², 230V, 50Hz.

Valonlähde

- Suurpainenatriumlamppu ST 50W, 70W, kanta E27 ja 100W, kanta E40 tai monimetallilamppu MT 50, 70W, kanta E27, ja MT 100W, kanta E40.

Lisätiedot

- Tiehallinnon hyväksymä tievalaisin.
- Valaisimet toimitetaan kompensoituna.
- Rungon vakioväri harmaa AKZO 900.
- Tuulipinta-ala: 0,055 m².
- Valaisin sisältää huoltoliittimen.

Pylväsvälit: kevyenliikenteen väylä, leveys 4 m ja valaisimen korkeus 6 metriä, reunasijoitus -0,8 m. Valonjakotiedosto 282077.

SON-T PIA Plus 70W

K-luokka	Pylväsväli max.
K1	22 m
K2	32 m
K3	42 m
K4	47 m

SON-T PIA Plus 50W

K-luokka	Pylväsväli max.
K2	22 m
K3	29 m
K4	42 m
K5	48 m

ssil	tyyppi	teho (W)	paino (kg)
45 806 52	Nano 2 ST/MT 70/50W lasikupu	70/50	4,3
45 806 53	Nano 2 ST/MT 100W lasikupu	100	5,0
46 813 00	Nano varsisovite Ø60 mm		0,5
46 813 02	Nano varsisovite Ø34 mm		0,2
46 813 03	Nano pylvässovite		0,5